


EQUIPAMIENTO BASE

Otra ventaja de la serie ECO: la amplia gama de equipos base

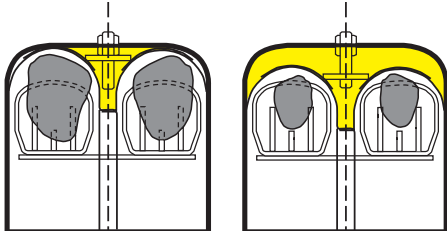


Adaptación a las necesidades individuales: con los tubos de caída ajustables. De menor a mayor, para pequeñas y grandes patatas.

¿Pequeño? ¿Grande? ¿Muy grande? ¿Cortado?
¿Pregerminado? Independientemente de la simiente de que se trate – los insertos y cangilones cambiables de Grimme, disponibles en diferentes tamaños, se pueden plantar las patatas deseadas.



Todo a la vista: Vista libre a los cangilones (1) en todo momento.

Diseño perfecto: La entrada en forma de tolva (2) que simplifica la plantación de largas y grandes patatas.

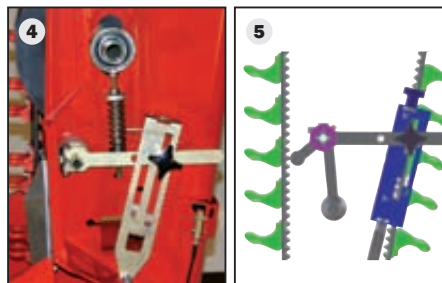


Ajuste perfecto: Mecanismo tensor de acción rápida (3) para destensar, cambiar y limpiar la correa de elevación.

Potente y seguro: El vibrador mecánico para la perfecta colocación de la simiente en los cangilones: foto (4) ...
... e ilustración (5).



Perfecta estanqueidad: grandes discos aporcadores (\varnothing 460 mm) (6) con alojamiento en carcasa protegida contra el polvo. Otra ventaja: el fácil ajuste.

Equipamiento completo: El fondo de la cuba de toma, o bien las rejillas (opción) se pueden abrir muy fácilmente para el vaciado (7).

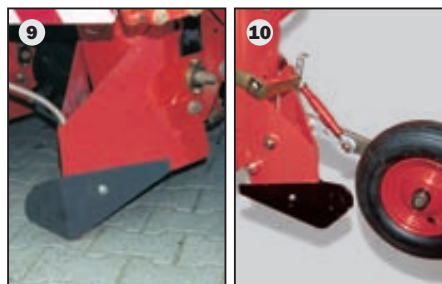

Práctico: Caja de cadenas (8) de fácil acceso y cómodo distanciador de plantación con 19 niveles – también las distancias especiales se ajustan fácilmente.

Usted decide: a la izquierda el abresurcos masivo y estable (9) con reja previa, a la derecha el abresurcos en forma de paralelogramo (10) con rueda de control de profundidad (\varnothing 400 mm) y ajuste del husillo.



Tolva de gran capacidad, también en combinación con pequeños tractores: La plantadora para arrastre GL 34 TE se acopla por medio de la barra de enganche/sistema hidráulico con el tractor. Las cubas de caldo se montan muy fácilmente. Los abresurcos en forma de paralelograma forman parte integral de la serie.

Guiado fiable: Las dos grandes ruedas del GL 34 TE aseguran que no se desvíe de la huella del tractor. En el extremo delantero, las dos ruedas entre los elementos de plantación accionan la máquina. La tolva basculante de grandes dimensiones se puede llenar fácilmente con ayuda de un basculador trilateral. Otra ventaja: el borde de llenado de 0.8-1 metro de altura.

Datos técnicos

	GL 32 E	GL 34 E	GL 34 TE
Dimensiones totales			
Longitud	1.400 mm	1.400 mm	4.500 mm
Ancho, con distancia entre hileras de 75 cm	2.000 mm	3.200 mm	3.000 mm
Altura	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm
Peso	460 kg	800 kg	1.680 kg
Consumo de energía	A partir de 37 kW	A partir de 50 kW	A partir de 50 kW
Distancia entre hileras, 2 hileras ajustable, 4 hileras fija, según pedido	75-90 cm ajustable	75-90 cm con accesorios sólo tolva fija	75 cm fija
Ruedas-guía	2 x 7.00 x 12 AS 2 x 11.00 x 12 AS (opción)	4 x 7.00 x 12 AS 4 x 11.00 x 12 AS (opción)	2 x 11.5/80-15.3 AS
Capacidad tolva, con distancia entre hileras de 75 cm	500 kg	900 kg	1.700 kg
Altura llenado tolva fija	1.500 mm	1.500 mm	-
tolva basculante	-	800 mm	800-1.000 mm
Tolva basculante hidráulica	-	1.000 kg (opción)/70 cm dist. hileras	1.700 kg (opción)
Distancia plantación (19 niveles)	Cangilón rojo 14.5-47 cm Cangilón verde 16-52.5 cm	Cangilón rojo 14.5-47 cm Cangilón verde 16-52.5 cm	Cangilón rojo 14.5-47 cm Cangilón verde 16-52 cm
Abresurcos	Fijo/flexible Opción: Abresurcos forma paralelograma	Fijo/flexible Opción: Abresurcos forma paralelograma	Abresurcos forma paralelograma
Tapa con alojamiento de bolas	Serie	Serie	Serie
Cuerpos aporcadores	Opción	Opción (excepto tolva basculante)	-

Eurodaeler Grimme on el lugar para asistencia técnica y de venta:

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme
Teléfono +49 5491 666-0 · Fax +49 5491 666-298
grimme@grimme.de · www.grimme.es

GRIMME
¡COSECHANDO ÉXITO!

GRIMME
¡COSECHANDO ÉXITO!

Las plantadoras serie GL 30-ECO

Plantadoras suspendidas y arrastradas de –
2 y 4 filas

GL 32 E / GL 34 E / GL 34 TE



Fácil de manejar. Económico.




La perfecta solución para las pequeñas explotaciones agrícolas – iarrancar sin más! Las robustas plantadoras serie GL30-ECO destacan por su diseño y el peso reducido. Son muy fáciles de manejar, requieren escaso mantenimiento y se pueden utilizar también con pequeños tractores a partir de 37 kW.

Los innovadores elementos plantadores de la probada serie GL30 aseguran la conocida calidad, fiabilidad y rendimiento en la plantación. Beneficiése de los detalles constructivos muy útiles, como la libre vista a los cangilones, la plantación fiable de grandes patatas, la extraordinaria precisión en distancia

a la hora de plantar y el mecanismo distanciador de fácil manejo. Flexibilidad incluida: Gracias a la amplia gama de accesorios disponibles, el usuario puede configurar la plantadora que desee – según las necesidades en cada caso concreto. Para plantar rápida y cómodamente en todo momento.


EQUIPAMIENTO BASE

Tenemos más de un sólo argumento en favor del elemento plantador. – ¡Aquí los diez primeros!

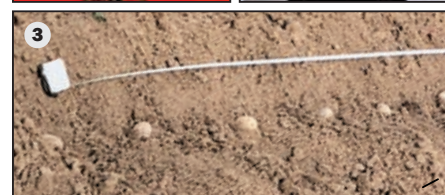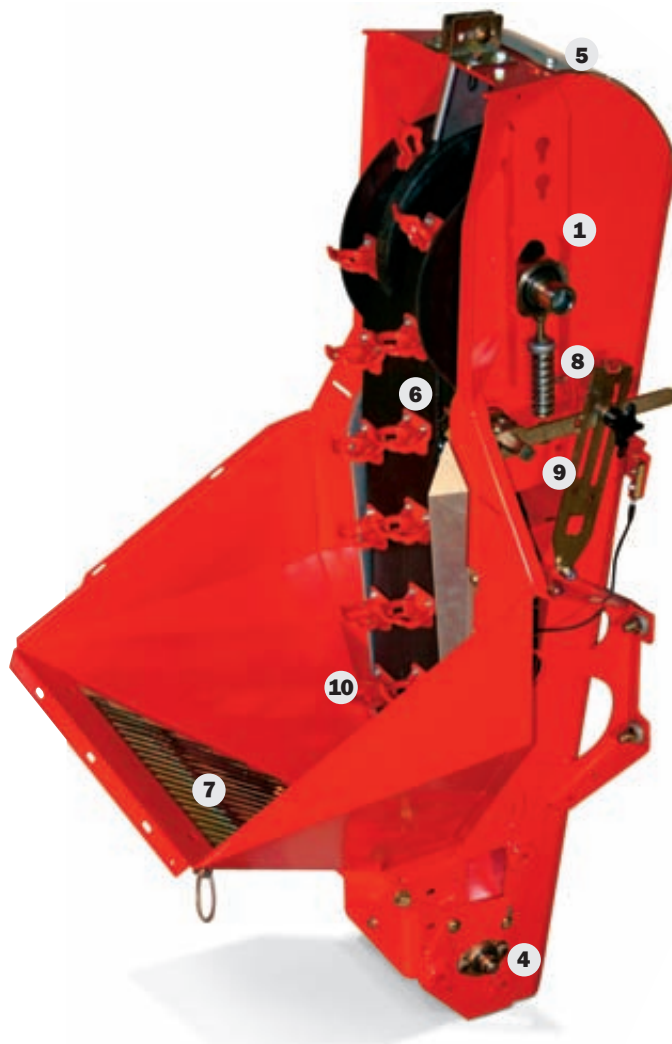

Pequeños detalles que marcan la diferencia: La gran polea superior (1) asegura el arrastre y traspaso seguros, también si se trata de patatas largas. Además, constituye un elemento de accionamiento fiable y guía exacta de la correa. Los dos nervios-guía reforzados (2) situados detrás de la correa aseguran la tracción fiable (también de grandes patatas) en la polea superior. La pequeña polea inferior (4) asegura la apertura rápida y la plantación exacta (3).

- 5 Vista libre: Ventana de grandes dimensiones en el mecanismo de cangilones de la máquina.
- 6 Transporte perfecto: La correa de elevación recoge fiablemente la simiente del fondo de tolva para colocarla cuidadosamente en el suelo.
- 7 Limpieza total: Las rejillas en el fondo de tolva (opción) – reemplazando la tapa en acero INOX – impiden la acumulación de cuerpos ajenos ante y dentro del cangilón.
- 8 Cómodo y fácil de manejar: La correa de elevación con mecanismo tensor de acción rápida se puede tensar/destensar muy rápidamente sin herramienta alguna.
- 9 Vibrador en Correa de elevación: El vibrador mecánico situado detrás de la correa de elevación minimiza la posibilidad de plantados dobles.
- 10 Sea simiente de patata pequeñas, grandes, gruesas, muy grandes, cortadas o pregerminadas: Gracias a la posibilidad de cambiar los insertos y cangilones, se pueden plantar todo tipo de patatas.



GL 32 E , GL 34 E

Know-how innovador en serie: GL 32 E y GL 34 E



Detalles interiores convincentes:

A pesar del diseño compacto con peso reducido, la GL 32 E ofrece una tolva de grandes dimensiones con una capacidad de 500 kg. Según las necesidades específicas, se puede ajustar una distancia entre hileras de 75–90 cm (1).

Ejes flexibles: Para responder a las condiciones del terreno y de plantación en el caso concreto, todas las máquinas 32 E y 34 E ofrecen la opción de ajustar los ejes en tres niveles en altura (2) – un pequeño detalle que aporta gran ventaja.



Listo para funcionar en cuestión de segundos: Los modelos GL 30-ECO de 2 y 4 filas se pueden acoplar sencillamente al sistema hidráulico del tractor. El mecanismo distanciator de plantación es de muy fácil manejo. Gracias al diseño compacto, también son ideales para funcionar con pequeños tractores a partir de 37 kW (3).



Marcha perfecta: Aparte de los cuatro elementos plantadores, la GL 34 E ofrece cuatro ruedas-guía (4) que aseguran la marcha perfecta también en suelos mullidos. Asimismo, el diseño robusto aporta unas perfectas características de conducción.

Llenado cuidadoso: La GL 34 E se puede equipar con una tolva basculante hidráulica (opción, 1.000 kg) (5). Otra inversión muy rentable es el abresurcos en forma de paralelograma con rueda de control de profundidad (opción) que asegura una profundidad de plantación uniforme también en caballones preformados.



GAMA DE ACCESORIOS

Antes de plantar, configurar: con los accesorios para la serie GL 30-ECO



Fácil desconexión: con el mecanismo de desconexión rápida de filas (1) por medio de la pequeña palanca de trinquete (opción).

Más potencia: El vibrador eléctrico de alta potencia (2) asegura que permanezca tan solo una patata en cada cangilón. – Así mismo, se puede plantar otra simiente sin cambiar los cangilones.



Solución eficaz: Para quitar cuerpos ajenos y gérmenes, se pueden instertar rejillas (3) en vez de la tapa inoxidable (opción).

Solución perfecta: La tapa, o bien las rejillas se accionan mecánicamente (4) para transportar con más facilidad la simiente y quitar cuerpos ajenos y gérmenes y no perjudicar la recogida (opción).



Juego completo: equipamiento (opción) para el uso de tratamiento líquido, consiste en toberas (5), válvula de membrana, distribuidor y primer filtro (6).



Configuración perfecta: La máquina con tolva fija de 2 y 4 filas se puede equipar con cuerpos aporcadores ajustables. Las tolvas suspendidas de grandes dimensiones aseguran una presión uniforme para formar perfectos caballones. Los cuerpos aporcadores están protegidos contra el impacto de piedras por medio de pernos de seguridad. Los modelos GL 30-ECO se pueden equipar con cuerpos aporcadores, reemplazando los discos aporcadores (7), o bien montados detrás de los mismos (8).