

SPEEDAIR[®]
SUPAIR[®]

300, 400, 600 l

400, 600 l

> **Pulverizadores neumáticos suspendidos**

Los aparatos ultra compactos

CUBAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLETAMENTE INTEGRADOS

EXCELENTE MANEJABILIDAD (VIÑAS DESDE 1,40 HASTA 2,50 METROS DE SEPARACIÓN)

GRAN ESTABILIDAD



Speedair 400
con boveda Sitex



Speedair 400
boveda manual SE

Los primeros equipos neumáticos para viñas totalmente equipados

CUBA LAVA-MANOS Y CUBA DE ENJUAGUE


TOLVA DE INCORPORACIÓN OPCIONAL

PANEL BERLOGIC DE PUESTA EN MARCHA

INDICADOR 360°

VÁLVULAS MANUALES O ELÉCTRICAS

ENGANCHE DE 3 PUNTOS O AUTOMÁTICO

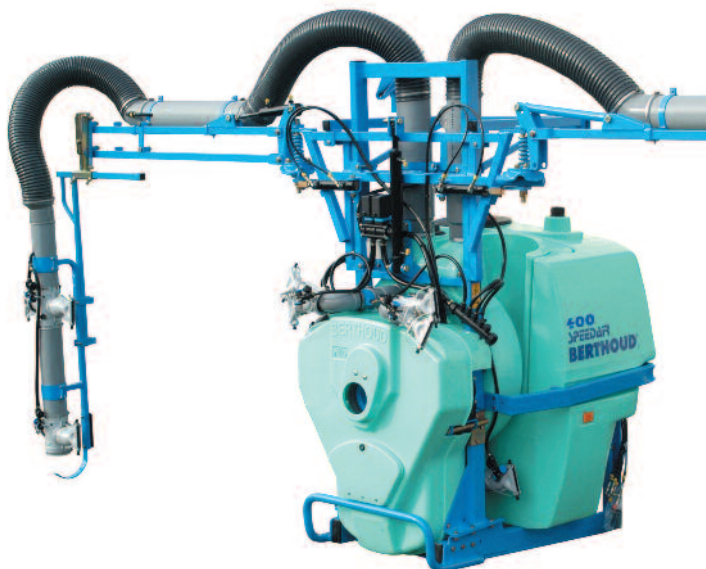

Speedair 400
con barra RH A5
y opción AB Most

Las prestaciones de las ventilaciones Speedair y Supair

RENDIMIENTO ELEVADO

BAJO NIVEL SONORO

FIABILIDAD Y CONFORT
DE UTILIZACIÓN



Speedair 400
con cánón oscilante

La selección del equipamiento

CANÓN ORIENTABLE O OSCILANTE

BOVEDA MANUAL O HIDRÁULICA

BARRA CARA POR CARA "AB MOST"

BERTHOUD[®]

**> Manómetro Ø 100 mm
(con la opción VEC)**


- Gran diámetro
- Escala ampliada 0-6 bar
 - > Legibilidad
- Colocado sobre el equipamiento
(toma de información en el bloque VEC)
 - > precisión
- Indicador de flotador
 - > Lectura directa en 360°

**> Manómetro Ø 63 mm
(con válvulas manuales)**

- Colocado sobre el bloque de válvulas
- Escala ampliada 0-6 bar

**> Ventilación centrífuga
SPEEDAIR**

- Cerrado con salidas radiales
 - > Rendimiento elevado
 - > Silencio de funcionamiento
- Arrastre por correa poly V
 - > Fiabilidad
- Aspiración alta hacia delante
 - > Anti-reaspiración del caldo y de hojas
- Sistema de embrague detrás
 - > desembrague del exterior sin desmontaje del capó



> Chasis monobloque

Dimensiones Al x La x An

- 300 l : 1275x1288x920 mm
- 400 l : 1370x1360x1100 mm
- 600 l : 1370x1360x1350 mm
- > Gálibo reducido para viñas

de 1,00 a 1,60 m de separación

Cuba lava-manos, cuba de enjuague y tolva integradas

- > Chasis cuba compacto

Reducido voladizo trasero, centro de gravedad bajo

- > Buena relación de carga

Enganche de 2 posiciones o automático (opcional)

- > Comodidad de utilización

Chasis despejado hacia atrás

- > Importante protección respecto al suelo



> Cuba de enjuague

Integrada detrás de la cuba principal, capacidad 57 litros

- > Normas medioambientales
- > Chasis de la cuba compacto

Forma cóncava

- > Campana de aspiración

Enjuague del equipamiento sin retorno a la cuba

- > Comodidad de trabajo



> Berlogic

Reagrupamiento de los mandos de pulverización: enjuague, mezcla, etc...

- > Facilidad de puesta en marcha

> Tolva de incorporación (opcional)

- Escamoteable
- Enjuague del bidón y circuito de enjuague integrados

- > Comodidad de trabajo



**> Cuba lava manos
Capacidad 20 litros**

- > Conformidad con las normas de seguridad
- Integrado en el capó detrás de la ventilación**
- > Chasis cuba compacto



Válvulas eléctricas de asiento (VEC) (Opción Speedair de serie en Supair)

